



DEFLEX® 326

для фасадов, стен и потолка


- конструкция для фасадов, стен и потолка под лицевое покрытие;
- для швов шириной до 600 мм;
- большая компенсация сдвигов;
- заменяемая вставка.

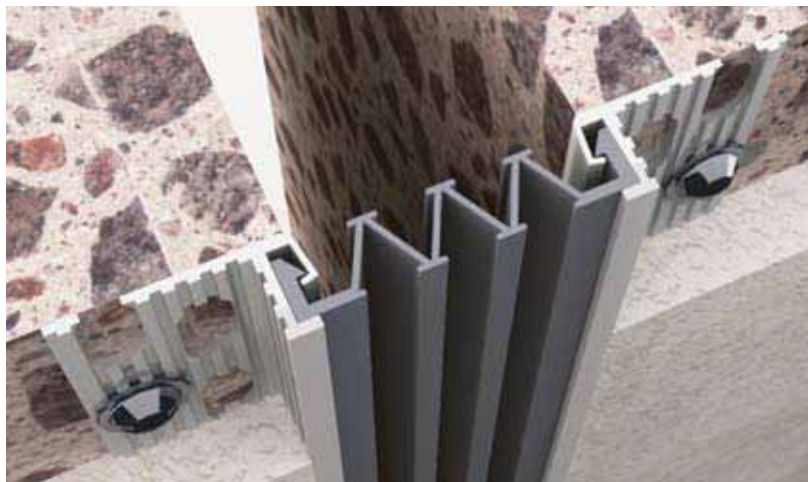

DEFLEX 326-050

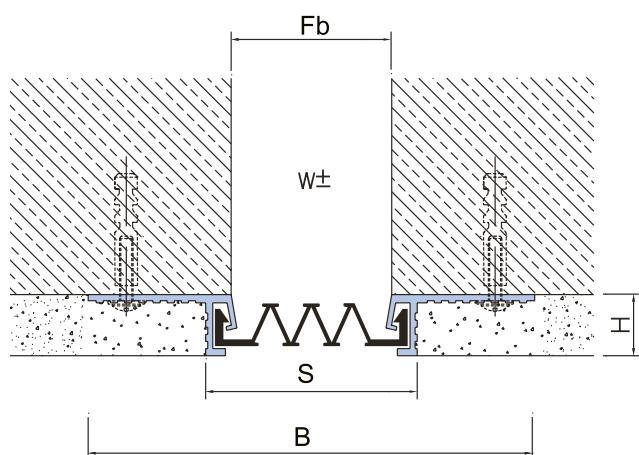

DEFLEX 326-030, гладкая

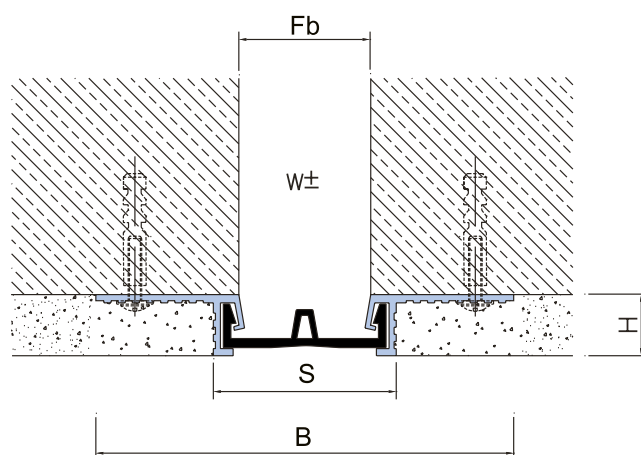

Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва $F_b=30$ мм – DEFLEX 326-030.

Угловая серия: DEFLEX E 326 (см. стр. 72).

Типоразмер	326-030	326-050	326-080	326-100	326-120	326-200	326-250	326-280	326-350	326-500	326-600
Ширина шва, F_b (мм)	30	50	80	100	120	200	250	280	350	500	600
Высота, H (мм)	17										
Видимая ширина, S (мм), приблизительная	40	60	90	110	130	210	260	290	360	510	610
Ширина конструкции, B (мм), приблизительная	110	130	160	180	200	280	330	360	430	580	680
Компенсация сдвигов, w (мм)	10 (+8/-2)	30 (+20/-10)	45 (+30/-15)	60 (+40/-20)	65 (+45/-20)	90 (+50/-40)	115 (+70/-45)	125 (+80/-45)	150 (+100/-50)	230 (+140/-90)	270 (+150/-120)
Цвет вставки	белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу)										
Материал	алюминий, Nitriflex®										
Стандартная длина, (м)	4										

DEFLEX 326-030



DEFLEX 326-030, гладкая



DEFLEX 326-050



DEFLEX 326-050, гладкая



DEFLEX 326-080



DEFLEX 326-120



DEFLEX 326-200



DEFLEX 326-280



DEFLEX 326-350

