


## DEFLEX® 496 ограничительный шов Металл и пенорезина

- конструкция для пола, для всех типов финишных покрытий,
- просто устанавливать,
- защищенный верхний край,
- способность выдерживать высокие нагрузки.




[www.ftm-engineering.ru](http://www.ftm-engineering.ru)

**DEFLEX 496/AL**

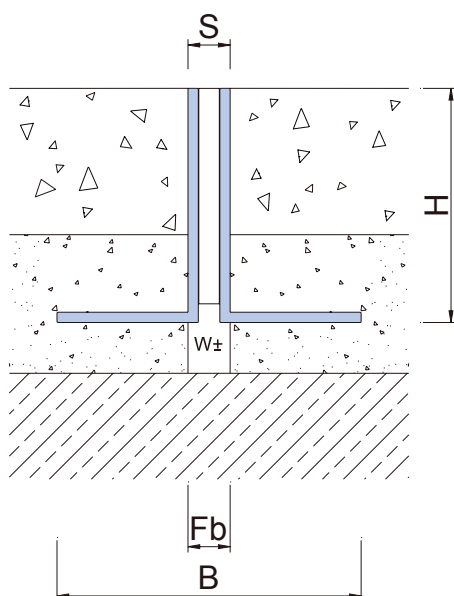

**DEFLEX 496/TD**

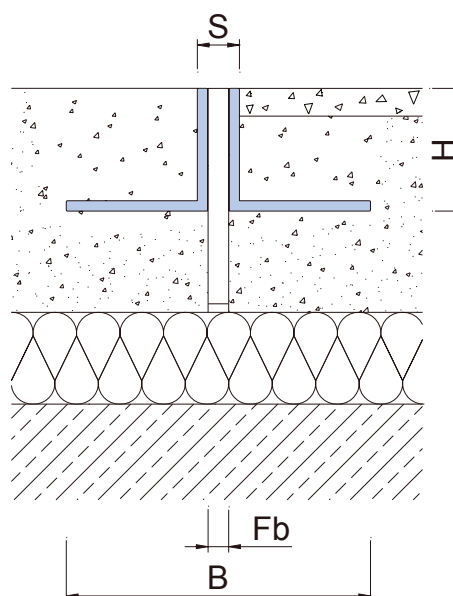

Правильное обозначение в проектах: Например, DEFLEX 496, h=25 мм

| Типоразмер                              | 496/AL                                                                                                                                                                      | 496/E                        | 496/MS                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ширина шва, Fb (мм)                     | 5                                                                                                                                                                           | 5                            | 5                             |
| Высота, H (мм)                          | 20/25/30/40/50/60                                                                                                                                                           |                              | 20/30/40/50                   |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 9                                                                                                                                                                           | 8                            | 9                             |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 65                                                                                                                                                                          | 65                           | 65                            |
| Компенсация сдвигов, w (мм)             | 4 (±2)                                                                                                                                                                      | 4 (±2)                       | 4 (±2)                        |
| Цвет вставки                            | черный, серый                                                                                                                                                               |                              |                               |
| Материал                                | алюминий                                                                                                                                                                    | пенорезина/нержавеющая сталь | пенорезина/латунь, пенорезина |
| Стандартная длина, (м)                  | 3                                                                                                                                                                           | 3                            | 2,5                           |
| Допустимые нагрузки, (кН)               |  G5  |                              |                               |