


- для отделки плиткой,
- хорошая степень фиксации за счет перфорации.



DEFLEX 660/P

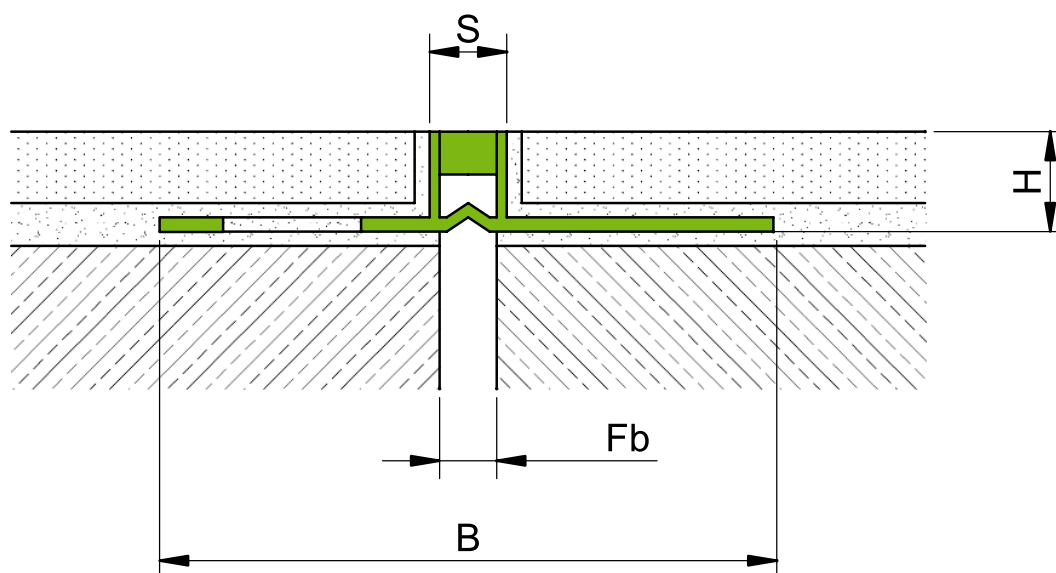

Правильное обозначение в проектах: Например, при ширине шва $Fb=8$ мм, DEFLEX 661/P

Типоразмер	651/P	652/P	653/P	654/P
Высота, Н (мм)	8	10	12,5	15
Видимая ширина, S (мм), приблизительная	8	8	8	8
Цвет вставки	серый и RAL-цвета			
Материал	жесткий и мягкий ПВХ			
Стандартная длина, (м)	2,5			